

Шинный датчик температуры для помещений, мультисенсорные устройства, для открытой установки, серия Odin II



1

**THERMASGARD®  
RTF-BUS-PT**

Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с полосным индикатором и настройкой заданного значения




Тип/группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF-BUS-PT	температура, настройка заданного значения, кнопка «присутствие»	0...+50 °C	шинный сигнал

2

3

**THERMASGARD®  
RTF-BUS-PTLF**

Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с полосным индикатором, настройкой заданного значения и датчиком освещенности

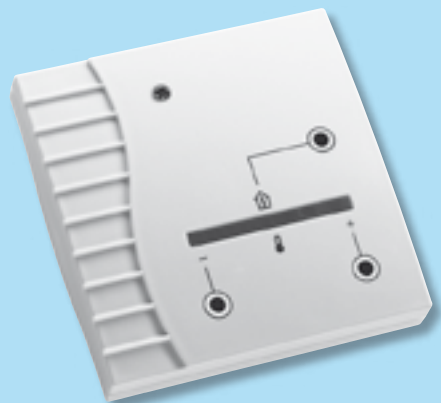


Тип/группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF-BUS-PTLF	температура, настройка заданного значения, кнопка «присутствие», датчик освещенности	0...+50 °C	шинный сигнал

4

5

**THERMASGARD®  
RTF-BUS-PT-дисплей**

Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с дисплеем и настройкой заданного значения

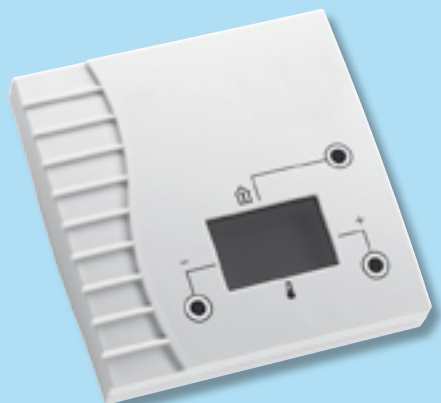

Тип/группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF-BUS-PT-дисплей	температура, настройка заданного значения, графический дисплей	0...+50 °C	шинный сигнал

6

## THERMASGARD<sup>®</sup> RTF - BUS - PTB

Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с полосным индикатором, настройкой заданного значения и датчиком присутствия



Тип/ группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Обнаружение присутствия / движения	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF - BUS - PTB	температура, настройка заданного значения, кнопка «присутствие», датчик присутствия	да / нет	0...+ 50 °C	шинный сигнал

## THERMASGARD<sup>®</sup> RTF - BUS - PTBLF


Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с полосным индикатором, настройкой заданного значения, датчиками освещенности и присутствия



Тип/ группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Обнаружение присутствия / движения	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF - BUS - PTBLF	температура, настройка заданного значения, кнопка «присутствие», датчики освещенности и присутствия	да / нет	0...+ 50 °C	шинный сигнал

## THERMASGARD<sup>®</sup> RTF - BUS - PTBLF - дисплей

Шинные мультисенсорные устройства, исполнение с дисплеем, настройкой заданного значения, датчиками освещенности и присутствия

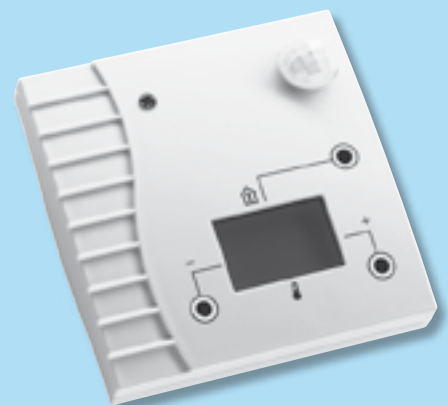

Тип/ группа товаров 1	Комплектация, измеряемые величины	Обнаружение присутствия / движения	Диапазон измерения температуры	Выход температура
RTF - BUS - PTBLF - дисплей	температура, настройка заданного значения, кнопка «присутствие», датчики освещенности и присутствия, графический дисплей	да / нет	0...+ 50 °C	шинный сигнал