# Датчик движения для внутренних помещений, с релейным выходом, для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей



Датчик движения KINASGARD® RBWF-UP регистрирует присутствие людей и наличие движения. Он оснащен релейным контактом на выходе и служит для контроля и распознавания состояний, а также для управления параметрами помещения в зависимости от наличия/отсутствия движения: например, понижением температуры в неиспользуемых помещениях. Применяется в коридорах, офисных, жилых и торговых помещениях. Предназначен для скрытой установки в рамки для выключателей освещения. Чувствительный элемент распознает движение в пределах угла охвата 110°, с периметром 360°. Патентованная оптическая система, состоящая из 20 линз, обеспечивает предельно малый размер темных участков, диаметр которых даже при 10-метровом удалении составляет лишь несколько сантиметров. Датчик успешно регистрирует даже малые движения.


### TEVIUMUECKME DALIULIE.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:	
Напряжение питания:	24В переменного / постоянного тока
Чувствительный элемент:	инфракрасный датчик движения
Зона обнаружения:	круговая, 360°, угол охвата 90°/110°, дальность обнаружения прибл.10 м
Обнаружение движения:	люди и предметы, необходимая разность температур объекта и окружающей среды ≥ 5 К
Выход:	нет движения/есть движение, беспотенциальный замыкающий/размыкающий 24В
Время возврата в дежурный	
режим:	настраивается в пределах от 4с до 16мин
Температура окружающей	
среды:	0+50°C
Корпус:	пластик
Монтаж:	в монтажную коробку Ø 55 мм, скрытый
Эл. подключение:	0,14 -2,5 мм², при помощи штекерных клемм на плате
Класс защиты:	III (согласно EN 60730)
Степень защиты:	IP20 (согласно EN 60529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326+A1+A2, директива 2004/108/EC
DAMKIA DDG VCTALIODKIA	



### РАМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ:

Производитель:	Busch-Jaeger Reflex Si
	(другие рамки для установки, производители выключателей,
	цвета и цены – по запросу)
Корпус:	пластик, стандартный цвет – альпийский белый (аналогичен RAL9010)
	(возможен заказ других цветов, цветовые варианты зависят
	от рамок для выключателей освещения)

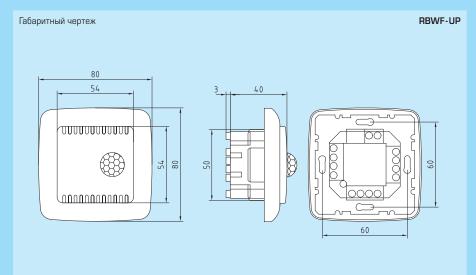



# Схема установки РВWF-UP

## KINASGARD® RBWF-UP

Тип/группа товаров 1	Обнаружение присутствия/движения	Выход
RBWF-UP-S	да/нет	замыкающий









